
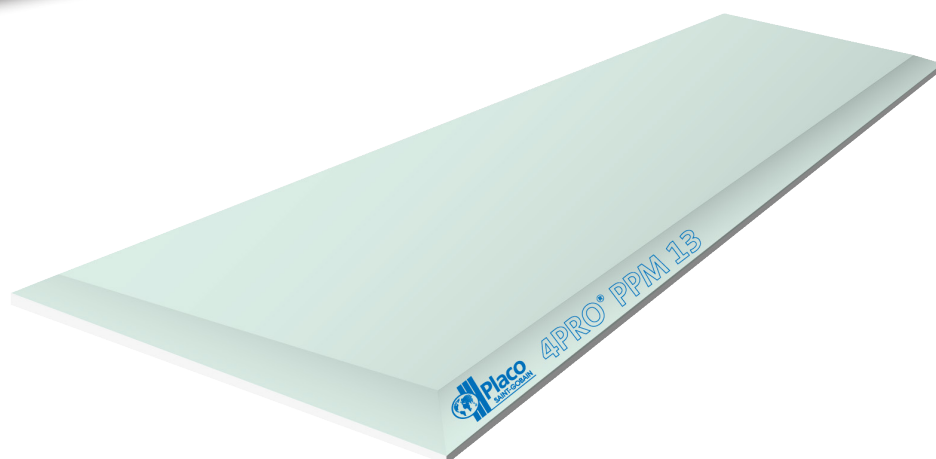


# 4PRO® PPM 13 1200

## Placas

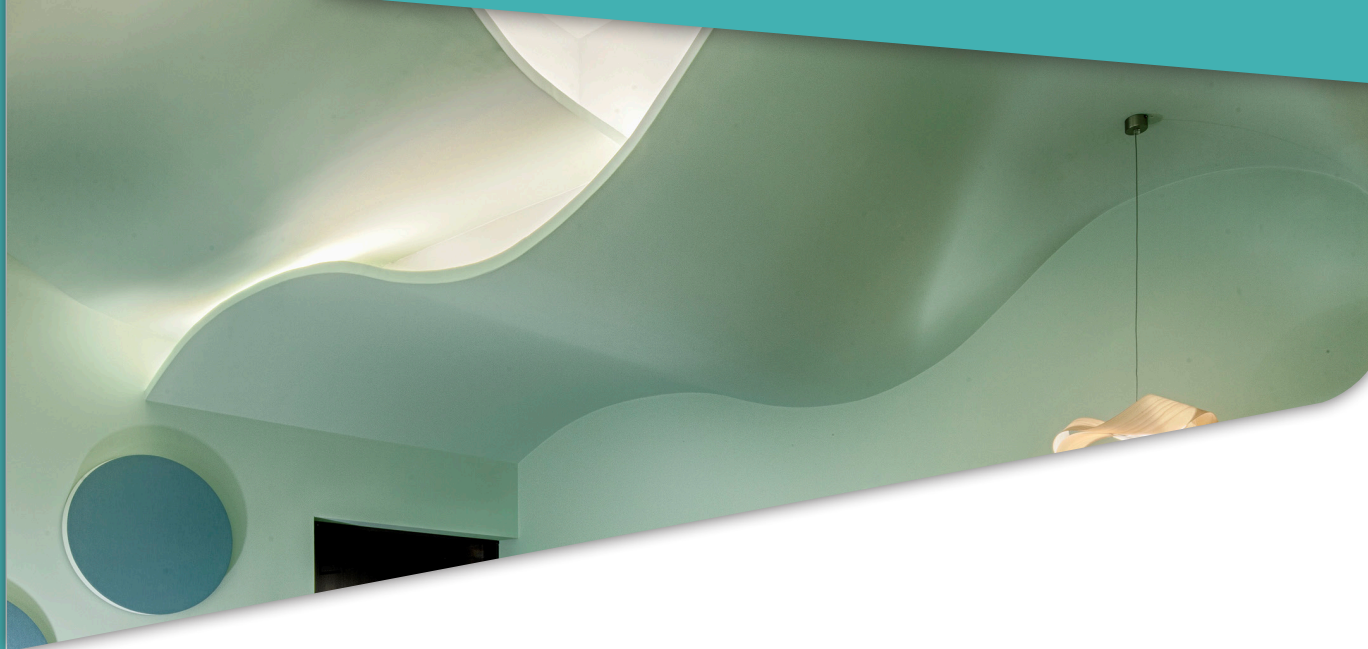

UNE-EN 520

### Descrição do produto

Placa de Gesso Laminado com os 4 bordos rebaixados de 12,5 mm de espessura e 1200 mm de largura, fabricada mediante processo de laminação em contínuo, incluindo no processo a formação dos seus bordos afinados, aditivada para reduzir a absorção superficial de água (H1 de acordo com EN 520).

### Aplicação

Construção de sistemas de obra seca em interiores: Divisórias, revestimentos autoportantes ou diretos, tetos contínuos. Os seus 4 bordos afinados evitam que se notem as juntas, facilitando uma alta qualidade de acabamento final em ambientes com humidade média como cozinhas e casas de banho.

**Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.**

Escritórios Centrais: Príncipe de Vergara 132. 28002. Madrid  
Atenção ao Cliente: 0034 902 296 226. [www.placo.pt](http://www.placo.pt)



# 4PRO® PPM 13 1200

Características	Valor
Normas	EN 520,Gypsum plasterboards. Definitions, requirements and test methods
Espessura da placa	12,5 mm
Tolerância da espessura da placa	+/- 0,5 mm
Cor da face	Verde
Cor do dorso	Cinzento
Tipo de bordo longitudinal	Bordo Afinado (BA)
Tipo de bordo transversal	Bordo Afinado (BA)
Conductividade térmica	0,25 W/m.K
Fator de difusão de vapor de água ( $\mu$ )	10
Reação ao fogo	A2-s1, d0
Designação do tipo de placa, segundo CE	H1-Placa de gesso laminado de quatro bordos afinados
Absorção total de água	$\leq 5\%$
Absorção superficial de água	$< 180 \text{ g/m}^2$
Peso por metro quadrado	$8,1 \text{ kg/m}^2$
Resistência à flexão longitudinal	$> 550 \text{ N}$
Resistência à flexão transversal	$> 210 \text{ N}$

Comprimento (mm)	Largura (mm)	Acondicionamento Placas/Paleta
2000 <sup>1</sup>	1200 <sup>2</sup>	36
2500 <sup>1</sup>	1200 <sup>2</sup>	36

<sup>1</sup> Tolerância do comprimento (mm): +0/-5,

<sup>2</sup> tolerância da largura (mm): +0/-4

## Armazenagem e conservação

Armazenar as placas sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo-as a coberto, resguardadas da luz solar e da chuva. Empilhamento máximo de placas: 6 paletes

## Condições de instalação

Consultar o Manual do Instalador Placo®.



## Manipulação

Durante a descarga, a abertura dos garfos do empilhador deverá corresponder a, pelo menos, 1/3 do comprimento da placa a ser manipulada, devendo a carga ser sempre centrada sobre os garfos do empilhador. Recomenda-se especial atenção com as placas de 3000 mm.

**Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.**

Escritórios Centrais: Príncipe de Vergara 132. 28002. Madrid  
Atenção ao Cliente: 0034 902 296 226. [www.placo.pt](http://www.placo.pt)

SAINT-GOBAIN